mansion renewal

MR

マンションリニューアル×LED

LED 照明で明るく節電、しかもロングメンテナンス
住まいの資産価値を高める照明器具リニューアルを
ご提案します。

Mansion Renewal with Light Emitting Diode

yamada

PLANNING

外回りのアプローチから廊下・階段まで共用スペースの照明改修についてお気軽にご相談ください。

LED照明のご提案

マンションには、24時間人の出入りを考えなければならないエントランスやエレベータホール、日中も日陰となって薄暗くなりがちな場所など、照明を長い時間点灯させなければならない所がたくさんあります。
LEDなら24時間点灯で約4年、12時間点灯なら10年近く電球交換の必要がありません。しかも電気料金も4割以上減らす事ができます。

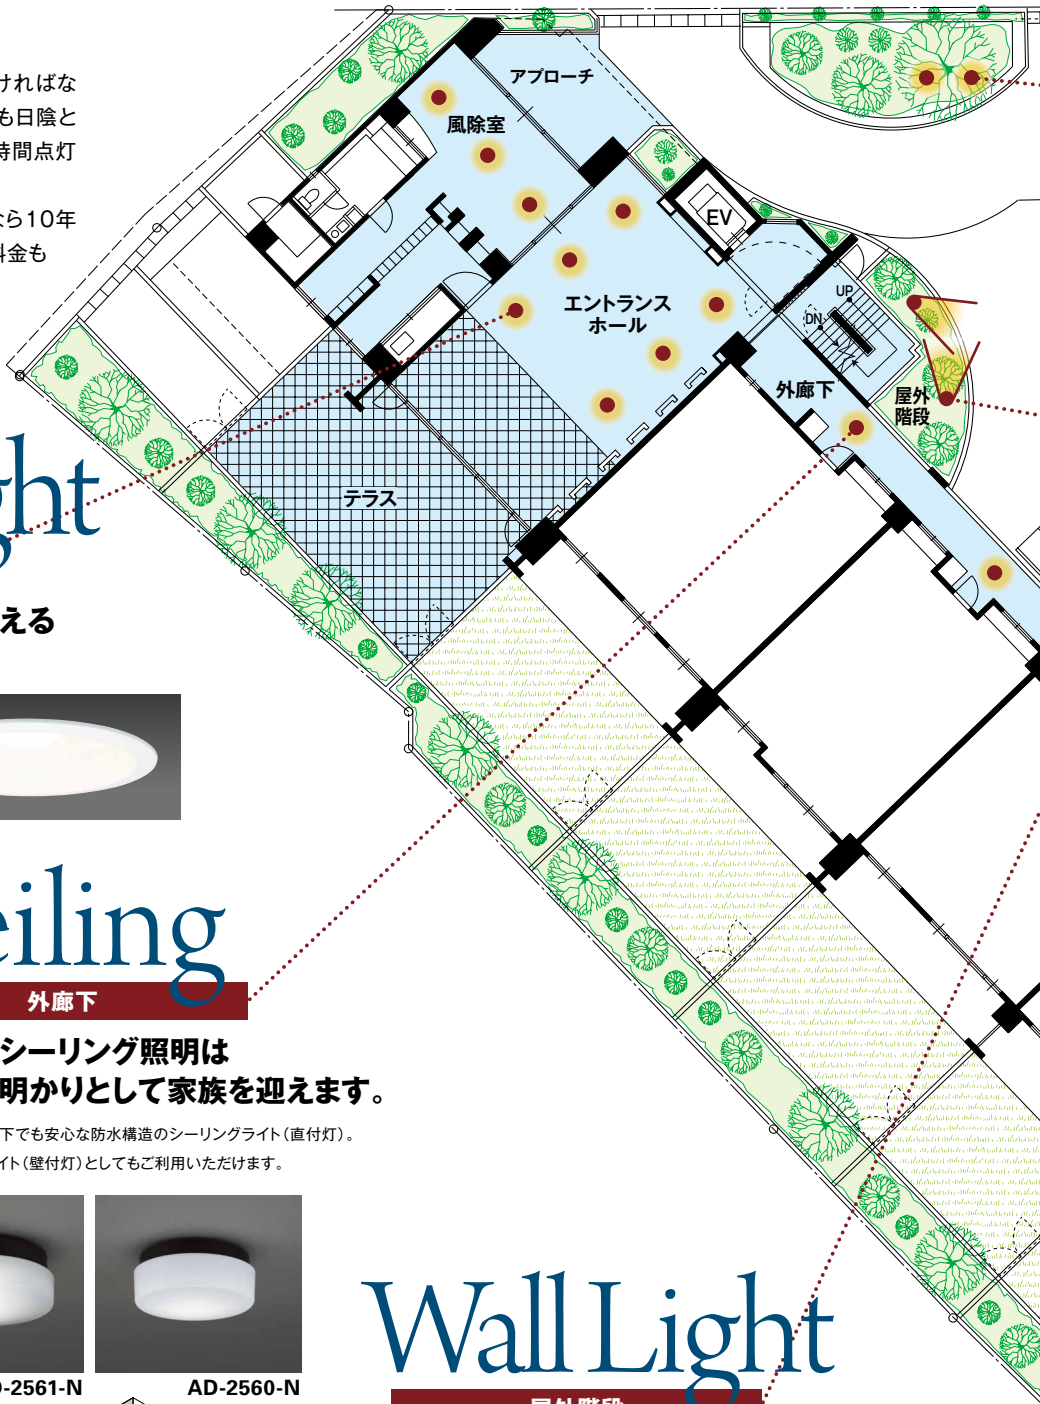

Down Light

エントランスホール

マンションの顔となりお客様を迎える ホールの明かりは消せません。

LED電球を使用したダウンライトを2機種ご用意しました。天井穴径φ125mmとφ100mm 既存の穴径に合わせてお選びください。

DD-3171-W

Ceiling

外廊下

住戸前のシーリング照明は 我が家の明かりとして家族を迎えます。

雨が吹き込む外廊下でも安心な防水構造のシーリングライト（直付灯）。
壁付のウォールライト（壁付灯）としてもご利用いただけます。

AD-2561-N

AD-2560-N

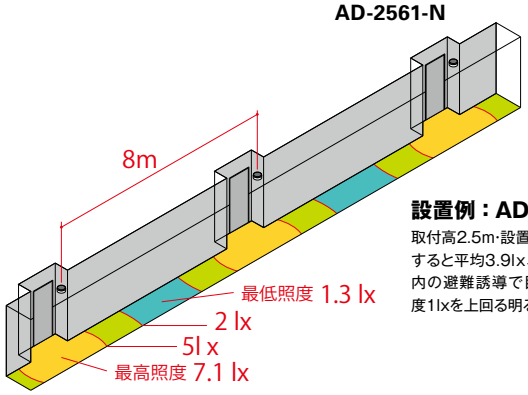

設置例：AD-2561-L

取付高2.5m・設置間隔8mで配置すると平均3.9lx、最低1.3lx 屋内の避難誘導で目安とされる照度1lxを上回る明るさです。

Wall Light

屋外階段

住宅で一番危険な場所は階段、いつでも足下に安心な明るさを。

AD-2559-N

外廊下用のシーリングライトと同じLEDユニットを搭載したウォールライト（壁付灯）両側面の出幅を抑えた邪魔になりにくい形状で、光も柔らかく広がります。

LED照明は、長寿命で消費電力が少ないから地球環境に優しく、とても経済的!

蛍光灯とLEDの省エネ比較

FCL蛍光灯
年間電気代/1台
約 1,927円
※FCL蛍光灯20Wタイプ
※1日12時間使用の場合
寿命
6,000時間

蛍光灯に比べて
電気料金 58%削減
更に
ランプ寿命 6.6倍

LED電球
年間電気代/1台
約 809円
※一般電球型8.4W
※1日12時間使用の場合
寿命
40,000時間

消費電力を削減することによりCO₂排出量を抑えます。
※当社製品比較

Buried Light

シンボルツリー

地中埋込照明で樹木をライトアップしてみませんか。

マンションの樹木も年月を経て大きく成長しています。一番大きな木をライトアップすれば、夜間もシンボルツリーとして美しく輝きます。

AD-2549-L

AD-2549-L

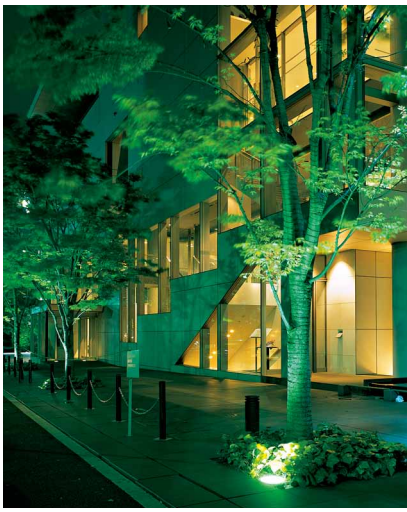

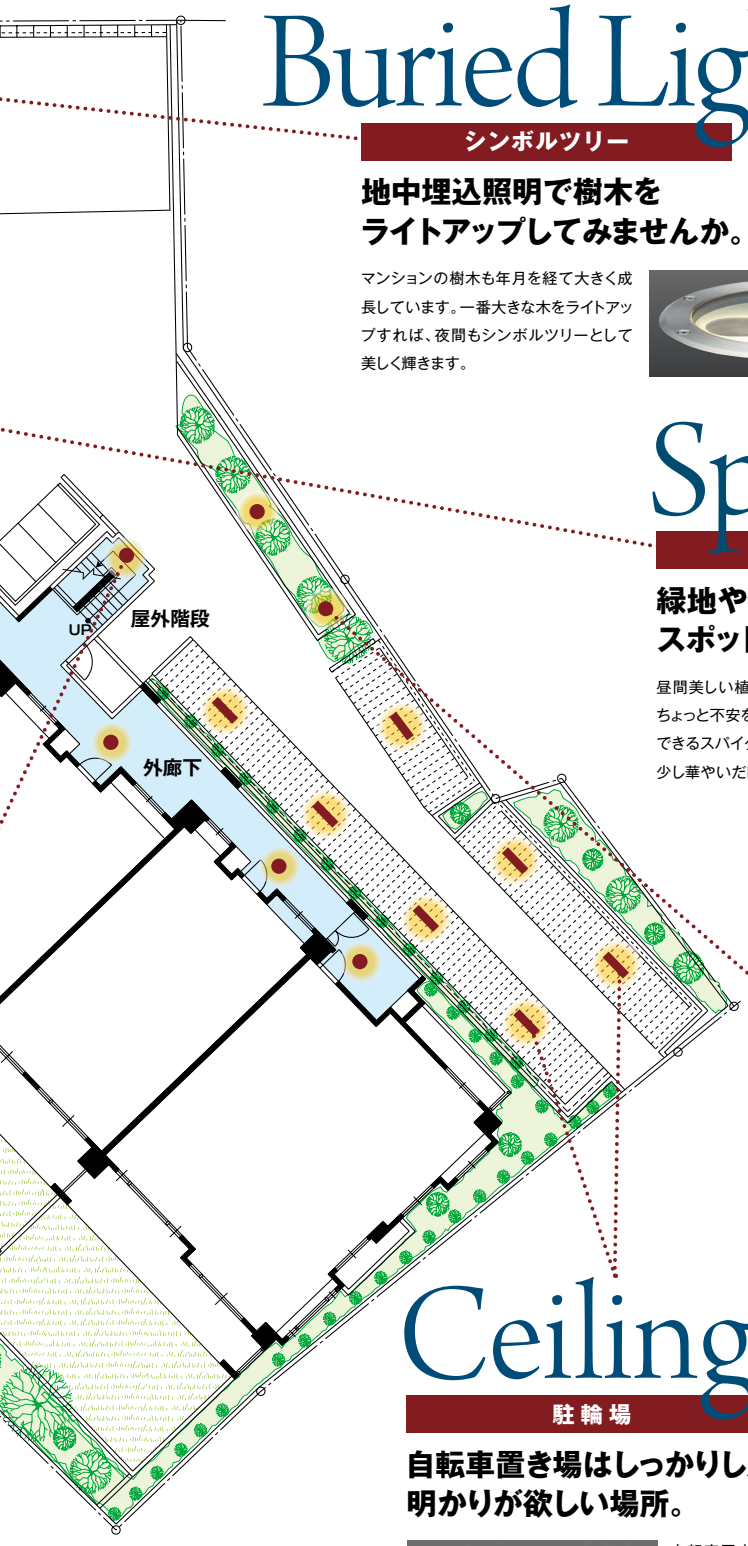

Spot Light

緑地 / 庭園

緑地や低木の植栽をスパイクスポットで演出。

昼間美しい植栽も夜間は暗がりとなって、ちょっと不安を感じたりします。手軽に設置できるスパイク式のスポットライトを使えば少し華やいだ印象が生まれます。

AN-2557

TG-295

Garden Light

植栽 / 植え込み

植え込みの庭園灯が歩行空間の安心感を高めます。

AD-2550-L

AD-2556-L

屋外通路は外灯で照らすのが基本ですが、短い距離なら植栽帯に設置するガーデンライトでも十分に安心感をもった明かりになります。

Ceiling

駐輪場

自転車置き場はしっかりした明かりが欲しい場所。

LD-2946-N

自転車同志がひっかかりやすい駐輪場は、しっかりと明るい照明がおすすめです。蛍光灯の拡散照明よりも光が下に向かうので1階のお宅に眩しさを感じさせる事もありません。

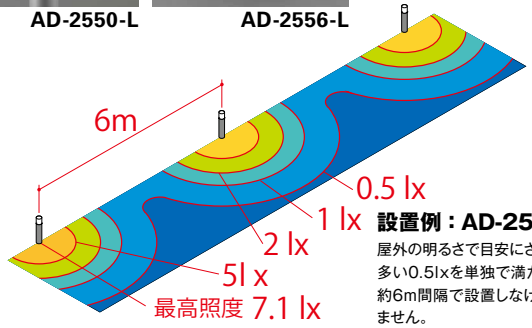

設置例：AD-2550-L

屋外の明るさで目安にされる事の多い0.5lxを単独で満たすには、約6m間隔で設置しなければなりません。

Indoor area

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明

インドアエリアとはいえ雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明をラインナップしました。

Ceiling Light

LED　白熱灯 40W 相当　LED 8.3W

AD-2561-N 昼白色 5000K Ra70
AD-2561-L 電球色 2700K Ra70
¥24,800

LED 8.3W×1
幅φ300・高124・重1.3kg
アルミダイキャスト（黒色塗装）
乳白アクリル



天井壁付兼用
防雨型
LEDモジュール寿命：40,000h
N：昼白色　定格光束351 lm
消費電力8.3W
固有エネルギー消費効率42.3 lm/W
L：電球色　定格光束293 lm
消費電力8.3W
固有エネルギー消費効率35.2 lm/W

LED　白熱灯 40W 相当　LED 8.3W

AD-2560-N 昼白色 5000K Ra70
AD-2560-L 電球色 2700K Ra70
¥24,800

LED 8.3W×1
幅φ250・高113・重1.5kg
アルミダイキャスト（黒色塗装）
乳白アクリル



天井壁付兼用
防雨型
LEDモジュール寿命：40,000h
N：昼白色　定格光束372 lm
消費電力8.3W
固有エネルギー消費効率44.8 lm/W
L：電球色　定格光束310 lm
消費電力8.3W
固有エネルギー消費効率37.3 lm/W

LED　白熱灯 100W 相当　LED 10W

LD-2946-N 昼白色 5000K Ra70
LD-2946-L 電球色 2700K Ra80
¥19,800

LED 10W×1
幅65×399・高63・重 0.5kg
アルミ（銀色アルマイト）
プリズムアクリル（拡散剤入り）
樹脂（白色）
鋼（白色塗装）





軒下対応
LEDモジュール寿命：40,000h
N：昼白色　定格光束729 lm　消費電力10W
固有エネルギー消費効率72.9 lm/W
L：電球色　定格光束559 lm　消費電力10W
固有エネルギー消費効率55.9 lm/W



プリズムカットのカバーで効率よく光が広がります。













※この紙面に掲載している商品のLEDモジュールは、個別に表記のない場合光束維持率70%時の寿命約40,000時間です。

●商品の価格に消費税は含まれておりません。

Down Light

LED　白熱灯 60W 相当　LED 6.9W

DD-3171-W　白色 4000K Ra70
DD-3171-L　電球色 2800K Ra80

¥6,200

E26 LED電球 6.9W×1
トリム・バッフル・反射板：アルミ（白色塗装）
重：0.4kg

取付可能天井厚　5～25mm
被照射物近接限度　0.1m
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。
適合ランプ（E26）
W：白色　BL3-040N-613（fiti製）
定格光束251 lm　消費電力6.9W
固有エネルギー消費効率36.4 lm/W
L：電球色　BL3-050W-613（fiti製）
定格光束263 lm　消費電力6.9W
固有エネルギー消費効率38.1 lm/W



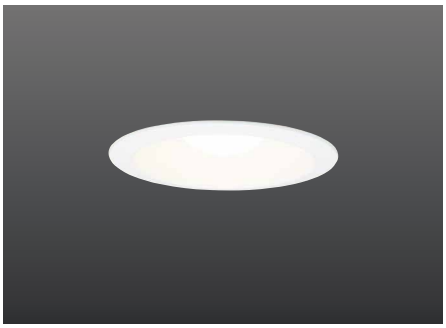

LED　白熱灯 60W 相当　LED 6.9W

DD-3170-W　白色 4000K Ra70
DD-3170-L　電球色 2800K Ra80

¥6,100

E26 LED電球 6.9W×1
トリム・バッフル・反射板：アルミ（白色塗装）
重：0.4kg

取付可能天井厚　5～25mm
被照射物近接限度　0.1m
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。
適合ランプ（E26）
W：白色　BL3-040N-613（fiti製）
定格光束233 lm　消費電力6.9W
固有エネルギー消費効率33.8 lm/W
L：電球色　BL3-050W-613（fiti製）
定格光束244 lm　消費電力6.9W
固有エネルギー消費効率35.4 lm/W



Wall Light

LED　白熱灯 40W 相当　LED 8.3W

AD-2559-N　昼白色 5000K Ra70
AD-2559-L　電球色 2700K Ra70

¥24,800

LED 8.3W×1
幅200・高314・出127・重1.2kg
アルミダイキャスト（黒色塗装）
乳白アクリル
防雨型
LEDモジュール寿命：40,000h
N：昼白色　定格光束376 lm　消費電力8.3W
固有エネルギー消費効率45.3 lm/W
L：電球色　定格光束314 lm　消費電力8.3W
固有エネルギー消費効率37.8 lm/W

















LED　白熱灯 30W 相当　LED 6.9W

LD-2940-W　白色 4000K Ra70
LD-2940-L　電球色 2800K Ra80

¥7,900

E26 LED電球 6.9W×1
幅φ195・高168・重 0.4kg
樹脂（白色・乳白）

天井・壁付兼用
防雨・防湿型
適合ランプ（E26）
W：白色　BL3-040N-613（fiti製）
定格光束266 lm　消費電力6.9W
固有エネルギー消費効率38.6 lm/W
L：電球色　BL3-050W-613（fiti製）
定格光束280 lm　消費電力6.9W
固有エネルギー消費効率40.6 lm/W



LED　白熱灯 30W 相当　LED 6.9W

LD-2939-W　白色 4000K Ra70
LD-2939-L　電球色 2800K Ra80

¥7,800

E26 LED電球 6.9W×1
幅φ153・高171・重0.4kg
樹脂（白色）　乳白ガラス
引掛シーリング付

適合ランプ（E26）
W：白色　BL3-040N-613（fiti製）
定格光束345 lm　消費電力6.9W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W
L：電球色　BL3-050W-613（fiti製）
定格光束362 lm　消費電力6.9W
固有エネルギー消費効率52.5 lm/W



LED　FL15W 相当　LED 15.7W

BD-2150-W　白色 4000K Ra90

¥27,500

LED 15.7W×1
幅619・高61・出92・重1.2kg
鋼（白色塗装）　乳白アクリル　樹脂（白色）

LED モジュール寿命：40,000h
W：白色　定格光束 805 lm　消費電力 15.7W
固有エネルギー消費効率 51.3 lm/W















Outdoor area

ロングメンテナンスのLEDで屋外空間を美しく安全に甦らせる

新築当時に美しく演出されていた屋外空間も広い敷地に点在する照明のメンテナンスは滞りがちではないでしょうか。約40,000時間の長寿命で電気代も節約できるLEDなら美しく安心感のある明かりが無理なく維持できます。

Garden Light

LED　白熱灯 30W 相当　LED 5.6W

AD-2555-N 昼白色 5000K Ra70
AD-2555-L 電球色 3000K Ra70
¥34,800

E26 LED電球 5.6W×1
アルミ・アルミダイキャスト（ダークシルバー塗装）
乳白ガラス
重:2.6kg

防雨型
適合ランプ（E26）
N：昼白色　LLN15S1C1（スタンレー製）
定格光束255 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率45.5 lm/W
L：電球色　LLL15S1C1（スタンレー製）
定格光束191 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率34.1 lm/W



LED　白熱灯 30W 相当　LED 5.6W

AD-2556-N 昼白色 5000K Ra70
AD-2556-L 電球色 3000K Ra70
¥38,600

E26 LED電球 5.6W×1
アルミ・アルミダイキャスト（ダークシルバー塗装）
ステンレス（黒色塗装）
乳白ガラス
重:2.1kg

キャブタイヤコード5.0mプラグ付
防雨型
適合ランプ（E26）
N：昼白色　LLN15S1C1（スタンレー製）
定格光束255 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率45.5 lm/W
L：電球色　LLL15S1C1（スタンレー製）
定格光束191 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率34.1 lm/W



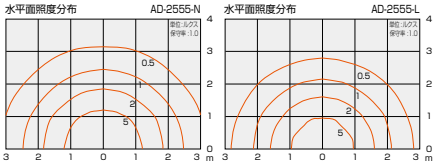

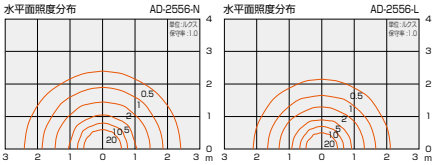

LED　白熱灯 30W 相当　LED 5.6W

AD-2550-N 昼白色 5000K Ra70
AD-2550-L 電球色 3000K Ra70
¥34,000

E26 LED電球 5.6W×1
アルミ・アルミダイキャスト（ダークシルバー塗装）
乳白ガラス
重:3.4kg

防雨型
適合ランプ（E26）
N：昼白色　LLN15S1C1（スタンレー製）
定格光束308 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率55 lm/W
L：電球色　LLL15S1C1（スタンレー製）
定格光束231 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率41.3 lm/W



LED　白熱灯 30W 相当　LED 5.6W

AD-2553-N 昼白色 5000K Ra70
AD-2553-L 電球色 3000K Ra70
¥32,000

E26 LED電球 5.6W×1
アルミ・アルミダイキャスト（ダークシルバー塗装）
乳白ガラス
重:2.3kg

防雨型
適合ランプ（E26）
N：昼白色　LLN15S1C1（スタンレー製）
定格光束290 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率51.8 lm/W
L：電球色　LLL15S1C1（スタンレー製）
定格光束218 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率38.9 lm/W

LED　白熱灯 30W 相当　LED 5.6W

AD-2554-N 昼白色 5000K Ra70
AD-2554-L 電球色 3000K Ra70
¥35,800

E26 LED電球 5.6W×1
アルミ・アルミダイキャスト（ダークシルバー塗装）
ステンレス（黒色塗装）
乳白ガラス
重:1.9kg

キャブタイヤコード5.0mプラグ付
防雨型
適合ランプ（E26）
N：昼白色　LLN15S1C1（スタンレー製）
定格光束290 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率51.8 lm/W
L：電球色　LLL15S1C1（スタンレー製）
定格光束218 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率38.9 lm/W



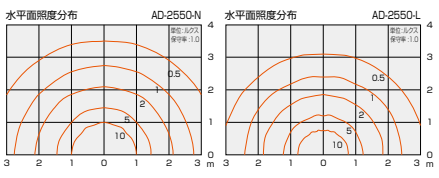

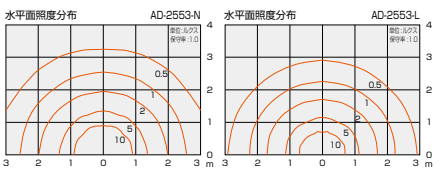

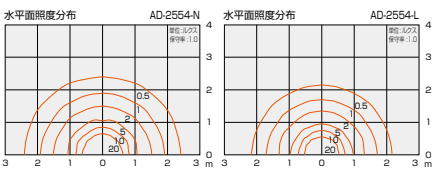

※この紙面に掲載している商品のLEDモジュールは、個別に表記のない場合光束維持率70%時の寿命約40,000時間です。

●商品の価格に消費税は含まれておりません。

Spot Light

LED　LED 18W

AN-2557
¥12,800 ランプ別売

E26 ビーム球 150W形×1
アルミダイキャスト（ダークシルバー塗装）
重:1.0kg

適合ランプ（E26）
白熱ビームランプ：東芝製・パナソニック製専用BF（S）
110V150Wまで
LEDランプ：LDR14（東芝）
可動範囲（上下：90°/左右：350°）
被照射物近接限度 1.0m
防雨型





TG-295 ［オプション・スパイク］
¥9,800

幅 φ100・高 122・埋込深 195・重 1.4kg
アルミダイキャスト（ダークシルバー塗装）
キャブタイヤコード5.0m プラグ付
防雨型

スポットライト本体に、オプションのTG-295を組み合わせて、スパイク式スポットライトとしてもご利用いただけます。

別売LEDランプ

LEDランプ：LDR14（東芝）

LDR14N-W
¥14,000
昼白色：5000K Ra70
全光束 940 lm　消費電力 14W
エネルギー消費効率67.1 lm/W

LDR14L-W
¥14,000
電球色：2800K Ra80
全光束630 lm　消費電力14W
エネルギー消費効率45.0 lm/W

Buried Light

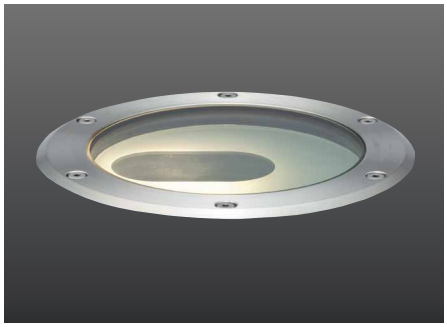

LED　JDR50W 相当　LED 7W

AD-2549-L
電球色 2700K Ra80
¥59,500

E11 LED電球 7W×1
ステンレス（ヘアライン・SUS 304）
ステンレス（SUS 304）
強化ガラス（クリア）
重:3.0kg

適合ディフューザー（TG-277）
ランプ可動範囲（片側のみ35°）
防雨型
適合ランプ（E11）
L：電球色　L00LD730AD（スタンレー製）
定格光束197 lm　消費電力7W
固有エネルギー消費効率28.1 lm/W
LED電球寿命：30,000時間



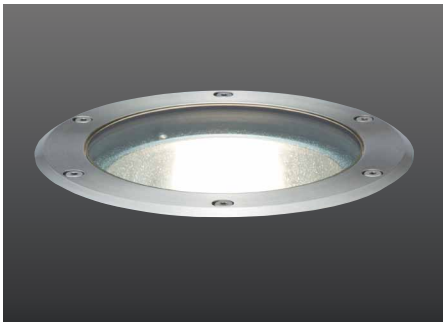

LED　白熱灯 60W 相当　LED 5.6W



AD-2548-N
昼白色 5000K Ra70
AD-2548-L
電球色 3000K Ra70
¥58,800

E26 LED電球 5.6W×1
ステンレス（ヘアライン・SUS 304）
ステンレス（SUS 304）
強化ガラス（クリア）
重:3.0kg

適合オプション：ディフューザー（TG-277）
ルーバー（TG-325）
スプレットレンズ（TG-326）
※いずれか一つを装着できます。
防雨型
適合ランプ（E26）
N：昼白色　LLN15S1C1（スタンレー製）
定格光束238 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率42.6 lm/W
L：電球色　LLL15S1C1（スタンレー製）
定格光束179 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率31.9 lm/W









TG-325 ［ハニカム・ルーバー］
¥8,000

受注品
アルミ（黒色塗装）
幅 φ130・高5・重0.1kg
※灯体部強化ガラスの内側に取り付けてください。
対応機種：AD-2548-N/L



TG-326 ［スプレッドレンズ］
¥3,200

受注品
強化ガラス
幅 φ130・高4・重0.1kg
※灯体部強化ガラスの内側に取り付けてください。
対応機種：AD-2548-N/L



TG-277 ［ディフューザー］
¥3,000

強化ガラス
幅 φ130・高5・重0.2kg
※灯体部強化ガラスの内側に取り付けてください。
対応機種：
AD-2548-N/L・AD-2549-L

⚠ 安全上のご注意

●照明器具には寿命があります。
●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度 30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1 による)
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。(注)
●点検せずに長い間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

(注)「安全チェックシート」は、弊社ホームページ http://www.yamada-shomei.co.jp に紹介しております。

1. 使用環境や使用条件に関するご注意

●器具の使用環境は取扱説明書に従ってください。正しい使用環境以外で使用しますと落下、感電、焼損の原因になります。
●屋内用器具(非防水型)は、屋外や浴室などで使用しないでください。湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電などの原因になります。
●器具の電源電圧と電源周波数(蛍光灯)は器具を取り付ける前に必ず確認して、正しい電源電圧で使用してください。間違って、指定より高い電圧の電源に接続すると、ランプの破裂や、安定器の発煙、発火などによる火災の原因になります。
●蛍光灯器具(インバータ器具を除く)には、電源周波数50ヘルツ(Hz)、60ヘルツ(Hz)の区別があります。必ず電源周波数にあった器具をご使用ください。間違えて使用されるとランプや安定器の寿命が短くなったり、過熱して火災の原因になります。
●凹凸のある面には取り付けないでください。防水性能が損なわれ、感電や漏電事故の原因になります。
●器具の取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、白色のビニールクロスなど一部の内装は黄変等の変色を起こす場合もありますのでご注意ください。

2.設置や据付に関するご注意

●器具の取り付け工事は必ず、工事店、電器店(有資格者)に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。
(取付簡易型器具など、特に指定した器具を除く。)
●器具の取り付けは、本体表示ならびに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。
●器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると器具落下の原因になります。
●取り付け方向が指定されている器具の場合には、本体表示ならびに取扱説明書に従って正しい方向に取り付けてください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因になります。
●器具と被照射物の距離は本体表示および取扱説明書に従って行ってください。
照射距離が指定より近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因になります。
(被照射物とは、照明器具によって照らされる物のことです。)

3.使用方法に関するご注意

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
●カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。
●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけてご使用にならないでください。火災の原因になります。
●器具の隙間や放熱穴などから金属物等を差し込まないでください。感電の原因になります。

4.故障時の処理、修理などに関するご注意

●万一、煙が出たり異臭がするなどの異常状態に気がついたら、すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、お買い上げの販売店または弊社、もよりの営業所にご相談ください。
●照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8～10年です。長時間使用・過酷な使用の場合、落下、感電、火災などの原因になることがあります。

■保証とアフターサービスについて

保証については、下記のとおりとさせていただきます。

〈保証期間〉
●このカタログに記載の照明器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。
但し蛍光灯器具、HID器具の安定器は3年間です。
●安定器は磁気回路式安定器(銅鉄安定器)と電子式安定器(インバーターバラスト)を対象とします。
●ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外とさせていただきます。

〈保証の例外〉
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。

〈保証内容〉
取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

〈保証の免責事項〉
保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷

〈アフターサービスについて〉
修理を依頼されるとき
1. 保証期間中、万一故障が起きた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店または弊社サービス受付窓口までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店または弊社サービス受付窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

〈補修用性能部品(電気部品)の最低保有期間〉
弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品でセードなどの意匠部品は含みません。(補修性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます)

山田照明(株) カスタマーセンター
TEL.03(3253)4810
■定 休 日／土曜日・日曜日・祝日・夏期・年末年始
■営業時間／9:00～18:00
E-mail:service@yamada-shomei.co.jp
(サポートメールにつきましては、回答までに多少時間がかかる場合がございます)

修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または、弊社もよりの支社・営業所・カスタマーセンターまでお問い合わせください。

ご購入ならびにご使用に際しましては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

東京本社　〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-8-11
TEL.03-3253-5161(代表)　FAX.03-3255-3078

首都圏営業部　TEL.03-3253-4250　FAX.03-3253-4276
コントラクト営業部　TEL.03-3253-4252　FAX.03-3257-1825
営業開発部　TEL.03-3253-4288　FAX.03-3253-5445

札幌営業所　〒003-0801 北海道札幌市白石区菊水一条 3-2-14
TEL. 011-811-2215　FAX. 011-811-2216
仙台営業所　〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺 5-6-16
TEL. 022-295-2691　FAX. 022-295-2695
北関東営業所　〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町 595-12
TEL. 027-310-7775　FAX. 027-310-7776
名古屋営業所　〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜 1-10-9
TEL. 052-963-8411　FAX. 052-963-8412
大阪支社　〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-2-18
TEL. 06-6531-3251　FAX. 06-6531-3256
福岡支社　〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6
TEL. 092-414-8531　FAX. 092-414-8578

■東京ショールーム
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-8-11
TEL. 03-3253-5161
FAX.03-3255-3078
定 休 日／水曜日・夏季・年末年始
営業時間／10:00～18:00
●東京メトロ銀座線「末広町駅」3番出入口より徒歩1分
●JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原駅」
電気街出入口より徒歩8分
●つくばエクスプレス「秋葉原駅」より徒歩8分

山田照明株式会社
SANGETSUグループ
http://www.yamada-shomei.co.jp

201109TS20

INDEX

A

AD- 2548-N	¥61,740	(税抜	¥58,800)	06
AD- 2548-L	¥61,740	(税抜	¥58,800)	06
AD- 2549-L	¥62,475	(税抜	¥59,500)	06
AD- 2550-N	¥35,700	(税抜	¥34,000)	05
AD- 2550-L	¥35,700	(税抜	¥34,000)	05
AD- 2553-N	¥33,600	(税抜	¥32,000)	05
AD- 2553-L	¥33,600	(税抜	¥32,000)	05
AD- 2554-N	¥37,590	(税抜	¥35,800)	05
AD- 2554-L	¥37,590	(税抜	¥35,800)	05
AD- 2555-N	¥36,540	(税抜	¥34,800)	05
AD- 2555-L	¥36,540	(税抜	¥34,800)	05
AD- 2556-N	¥40,530	(税抜	¥38,600)	05
AD- 2556-L	¥40,530	(税抜	¥38,600)	05
AD- 2559-N	¥26,040	(税抜	¥24,800)	04
AD- 2559-L	¥26,040	(税抜	¥24,800)	04
AD- 2560-N	¥26,040	(税抜	¥24,800)	03
AD- 2560-L	¥26,040	(税抜	¥24,800)	03
AD- 2561-N	¥26,040	(税抜	¥24,800)	03
AD- 2561-L	¥26,040	(税抜	¥24,800)	03
AN- 2557	¥13,440	(税抜	¥12,800)	06

B

BD- 2150-W	¥28,875	(税抜	¥27,500)	04

D

DD- 3170-W	¥6,405	(税抜	¥6,100)	04
DD- 3170-L	¥6,405	(税抜	¥6,100)	04
DD- 3171-W	¥6,510	(税抜	¥6,200)	04
DD- 3171-L	¥6,510	(税抜	¥6,200)	04

L

LD- 2939-W	¥8,190	(税抜	¥7,800)	04
LD- 2939-L	¥8,190	(税抜	¥7,800)	04
LD- 2940-W	¥8,295	(税抜	¥7,900)	04
LD- 2940-L	¥8,295	(税抜	¥7,900)	04
LD- 2946-N	¥20,790	(税抜	¥19,800)	03
LD- 2946-L	¥20,790	(税抜	¥19,800)	03

T

TG- 295	¥10,290	(税抜	¥9,800)	06
TG- 325	¥8,400	(税抜	¥8,000)	06
TG- 326	¥3,360	(税抜	¥3,200)	06
TG- 277	¥3,150	(税抜	¥3,000)	06

■リエトコート武蔵小杉(東京)
設計管理:鹿島建設株式会社 横浜支店
照明設計:株式会社フォーライツ

表紙写真は新築物件で、リニューアル物件ではありません。
リニューアル後のスタイリッシュなイメージを表現しています。